Trazioni alla Sbarra

Codice: **2112**

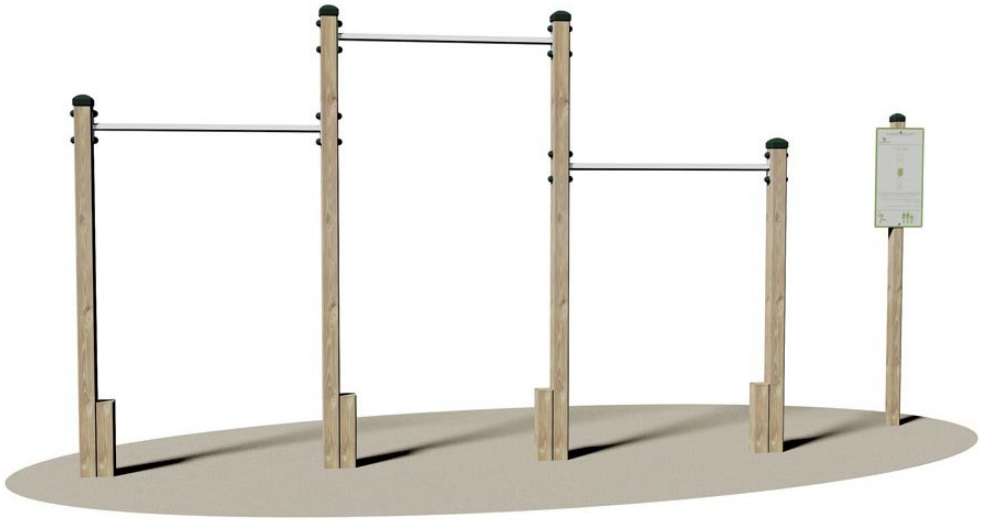

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD.
Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura composta da 4 montanti verticali sezione cm 9 x 9, collegati consecutivamente a 3 barre orizzontali realizzate con tubo tondo di acciaio zincato a caldo sezione Ø 4 cm. La stazione è munita di ***cartello (opzionale) art. 2132 cm 62x33 in alluminio Dibond® spessore mm 3 con serigrafato l'esercizio*** , la descrizione e il numero di ripetizioni. Il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare sezione cm 7 x 7 e altezza cm 250 da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.
Disponibile nella sola versione ***TIPO A*** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 396x9x240h
INGOMBRO MAX

cm 130
ALTEZZA CADUTA

anni 14+
ETÀ D'USO

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

3
NUMERO UTILIZZATORI

cm 696x309
SPAZIO MINIMO

m² 25,00
AREA IMPATTO
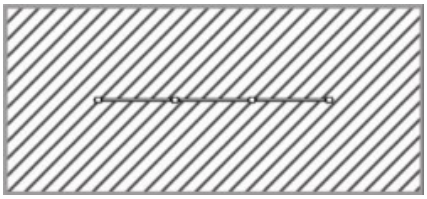
Planimetria / Planimetry