



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, con pannelli in HPL e multistrato trattati con impregnazione colorata e vernici atossiche a base di cera.

Composto da n. 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9, tetto a due falde in HPL e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé, dim. cm 100x100x315h.

Presente n. 1 scala di risalita con pannelli di protezione sagomati e pantografati.

N. 1 scivolo H 134 cm in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità.

N. 1 pedana esagonale rialzata, dim. cm 202x225x130h, in multistrato di betulla con zigrinatura antiscivolo, assemblata a un telaio in acciaio zincato a caldo, completa di n. 1 pannello gioco automobile, n. 1 pannello gioco tris e n. 2 spalliere svedesi con pioli Ø cm 3.

N. 4 rampe inclinate in multistrato di betulla con zigrinatura antiscivolo, con protezioni laterali in tubo tondo zincato e verniciato e pannelli decorativi in HPL pantografato con giochi manipolativi. **I pannelli gioco sono sensoriali, accessibili e fruibili anche da bambini con disabilità.** Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

cm 550x865x315h
INGOMBRO MAX

134
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

2-12
ETÀ D'USO

4 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO


CERTIFICATO EN 1176

9
NUMERO UTILIZZATORI

cm 1165x885
SPAZIO MINIMO

m² 75,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

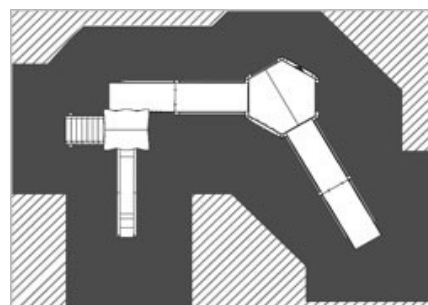

Opzione scivoli / Slide options



VETRORESINA (SF)