Leg Extension

Codice: **1652**

Conforme alle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Stazione fitness realizzata con pali di sostegno di sez. 200x120 mm sp. 3 mm in acciaio S235; Staffe di base 300x300 mm sp. 10 mm in acciaio S235J, con relativi fori per ancoraggio a terra o a staffe da interramento; Carter e particolari piani in taglio laser in acciaio S235J, spessori da 3 a 10 mm; Seduta in polietilene (HDPE) bicolore di spessore 19 mm, con bordi arrotondati e pigmentazione resistente ai raggi UV e superfice martellata antiscivolo; Maniglie diametro 30 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Cuscinetti di movimentazione diam. 37 mm in acciaio stagno all'acqua; Tampone antivibrante di fine corsa diam. 50 mm in gomma, con prigioniero filettato M10; Coppia di rulli per il sollevamento in Polietilene nero diametro 60 mm; Coppia di rulli per il sollevamento in Polietilene nero diametro 60 mm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio inox e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in tecnopolimero. Processo di verniciatura attrezzi fitness: sabbiatura, primer protettivo e plastificazione in RILSAN grigio e nero tramite immersione. Processo di verniciatura pali di sostegno: sabbiatura e verniciatura a polvere RAL 9005. ***Disponibile nelle versioni:***

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 1060x580x1100h
INGOMBRO MAX

< 1m
ALTEZZA CADUTA

1h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

1
NUMERO UTILIZZATORI

cm 410x360
SPAZIO MINIMO

m² 0,00
AREA IMPATTO
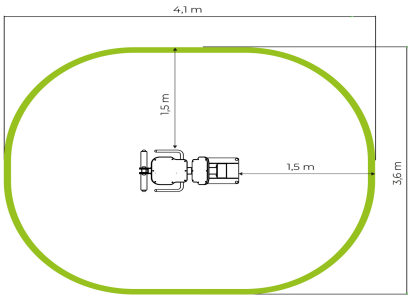
Planimetria / Planimetry