Villaggio Beverly Light

Codice: **902L**



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.
Struttura realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composta da n. 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9, tetto a due falde e pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico, pantografati e privi di spigoli. La torretta è dotata di panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo e rifinita con film colorati. Dim. cm 101x78x350 h. Incluso n. 1 scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato e sponde in multistrato di mogano okoumé. In alternativa possono essere installati uno scivolo a tunnel o uno aperto in polietilene. Presente n. 1 scala con pioli in iroko Ø 45 mm, realizzata in multistrato di mogano okoumé pantografato e privo di spigoli.
Il collegamento tra le torri avviene tramite n. 1 ponte con arrampicata in corda di nylon con anima in cavo di acciaio e bloccacorda in nylon colorato.
Completano la struttura n. 1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 e pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé pantografato, dim. cm 101x78x260 h, n. 2 pertiche in acciaio zincato e verniciato a forno, e n. 1 parete di arrampicata in multistrato di betulla con appigli in resina marmorea colorata. Tutte le parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 615x220x350h
INGOMBRO MAX

250
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

3-12
ETÀ D'USO

3 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

14
NUMERO UTILIZZATORI

cm 1000x600
SPAZIO MINIMO

m² 53,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

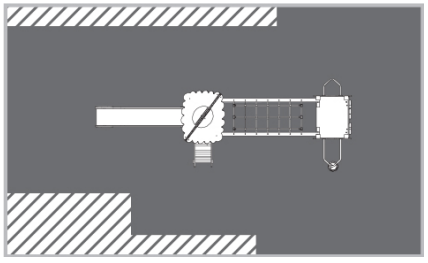

Opzione scivoli / Slide options



POLIETILENE (ST)



TUNNEL (ST)

DIMO GROUP S.r.l. - Zona P.I.P. • 73055 Racale (LE) - Italia • Tel. (+39) 0833.555388 - Fax (+39) 0833.556155 • info@dimogroup.com • www.giochipark.com