




Codice: 812

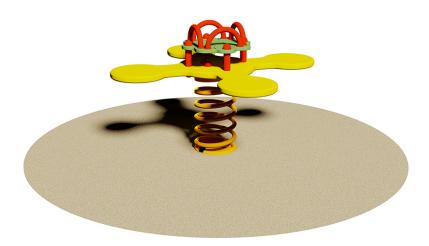

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in multistrato di mogano okoumé spessore cm 4 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. La parte superiore è costituita da un pannello circolare dello stesso materiale sul quale sono fissate quattro maniglie in nylon colorato per ciascun posto a sedere. La struttura è fissata su una molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. *Disponibile nelle versioni*:

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, NON FORNITI IN DOTAZIONE.

CERTIFICATO EN 1176

L'articolo viene fornito in kit di montaggio.



cm 98x98x65h INGOMBRO MAX









cm 45
ALTEZZA CADUTA



1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



cm 350x350 SPAZIO MINIMO

Planimetria / Planimetry

