Palestrina K2

Codice: **967**

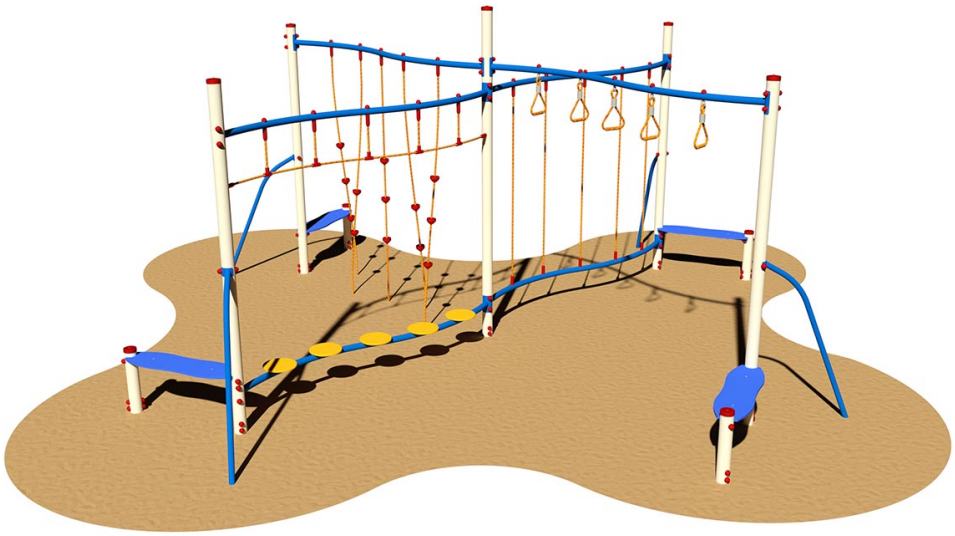

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Struttura realizzata con montanti in tubo tondo sez. Ø 89 mm in acciaio elettrozincato e verniciato e polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 arrampicata orizzontale con anelli in fune armata e presa antiscivolo collegati a sopporto orizzontale in tubolare sez. Ø 48 mm in acciaio elettrozincato e verniciato; N°1 percorso curvo su basi circolari in polietilene PEHD e presa in fune armata e bloccacorda in nylon colorato, entrambi, assemblati su tubolare sez. Ø 48 mm in acciaio elettrozincato e verniciato; N°1 arrampicata di equilibrio formata da supporto in tubo tondo di acciaio Ø 48 mm e n°5 funi in corda armata e nodi in plastica; N°1 percorso di equilibrio composto da n°5 funi verticali in corda armata fissate alle estremità, mediante bloccacorda in nylon colorato, su tubolari sez. Ø 48 mm in acciaio elettrozincato e verniciato; N°4 pedane di partenza/arrivo in polietilene PEHD. La struttura è completata da N°4 tiranti stabilizzatori in tubo tondo Ø 40 mm in acciaio elettrozincato e verniciato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo. ***Disponibile nelle versioni:***

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 610x610x280h
INGOMBRO MAX

cm 140
ALTEZZA CADUTA

anni 3-12
ETÀ D'USO

h 6
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

8
NUMERO UTILIZZATORI

cm 875x875
SPAZIO MINIMO

m² 55,00
AREA IMPATTO
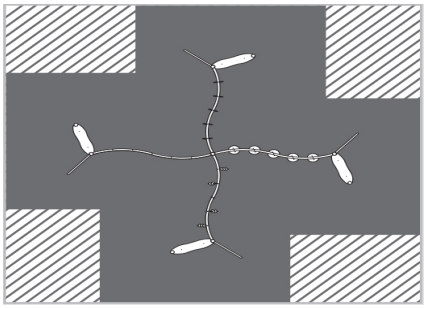
Planimetria / Planimetry