Altalena Kenya 2 Posti

Codice: **856**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio zincato e verniciato. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 7x7, una trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 4x8 verniciata a forno a 180°. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo. ***Disponibile nelle versioni:***

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 300x190x230h
INGOMBRO MAX

cm 120
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

3-8 anni
ETÀ D'USO

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

CERTIFICATO EN 1176

2
NUMERO UTILIZZATORI

cm 750x565
SPAZIO MINIMO

m² 21,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

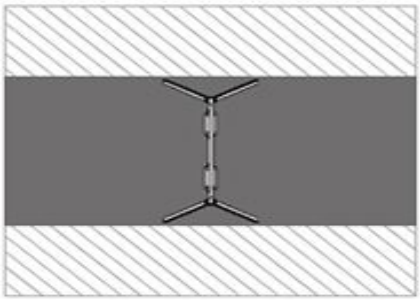

Opzione sedute / Swing seat options



DIMO GROUP S.r.l. - Zona P.I.P. • 73055 Racale (LE) - Italia • Tel. (+39) 0833.555388 - Fax (+39) 0833.556155 • info@dimogroup.com • www.giochipark.com