Attrezzo Doppio Aerobico

Codice: **1650**



Conforme alle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. ELLITTICA: Stazione fitness realizzata con pali di sostegno di sez. 200x120 mm sp. 3 mm in acciaio S235; Staffe di base 300x300 mm sp. 10 mm in acciaio S235J, con relativi fori per ancoraggio a terra o a staffe da interramento; Carter e particolari piani in taglio laser in acciaio S235J, spessori da 3 a 10 mm; Maniglie diametro 40 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Scatolato rettangolare telaio 50x30 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Pedane in plastica SBR antiscivolo riciclata; Cuscinetti di movimentazione diam. 37 mm in acciaio stagno all'acqua; Protezione carter volano in polietilene (HDPE) monocolore di spessore 14 mm, con bordi arrotondati e pigmentazione resistente ai raggi UV; Chiusura carter volano mediante lastra INOX 304 sp. 1 mm; Rotazione dei dischi mediante albero scanalato su cuscinetti a sfera diam. 48 mm in acciaio stagno all'acqua. **CYCLETTE GAMBE:** Stazione fitness realizzata con pali di sostegno di sez. 200x120 mm sp. 3 mm in acciaio S235; Staffe di base 300x300 mm sp. 10 mm in acciaio S235J, con relativi fori per ancoraggio a terra o a staffe da interramento; Carter e particolari piani in taglio laser in acciaio S235J, spessori da 3 a 10 mm; Seduta in polietilene (HDPE) bicolore di spessore 19 mm, con bordi arrotondati e pigmentazione resistente ai raggi UV. Superfice martellata antiscivolo; Maniglie diametro 30 mm sp. 2 mm in acciaio S235J; Tamponi antivibranti di fine corsa in gomma con prigioniero filettato M10; Protezione carter volano in polietilene (HDPE) monocolore di spessore 14 mm, con bordi arrotondati e pigmentazione resistente ai raggi UV; Chiusura carter volano mediante lastra INOX 304 sp. 1 mm; Rotazione dei dischi mediante albero scanalato su cuscinetti a sfera diam. 48 mm in acciaio stagno all'acqua; Seduta regolabile in 4 posizioni tramite pomello situato a lato del sedile. Scorrimento mediante guide in alluminio sez. 60x40 mm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio inox e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in tecnopolimero. Processo di verniciatura attrezzi fitness: sabbiatura, primer protettivo e plastificazione in RILSAN grigio e nero tramite immersione. Processo di verniciatura pali di sostegno: sabbiatura e verniciatura a polvere RAL 9005. ***Disponibile nelle versioni:***

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 3400x560x1600h
INGOMBRO MAX

100
ALTEZZA CADUTA


1h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

2
NUMERO UTILIZZATORI

cm 640x360
SPAZIO MINIMO

m² 0,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

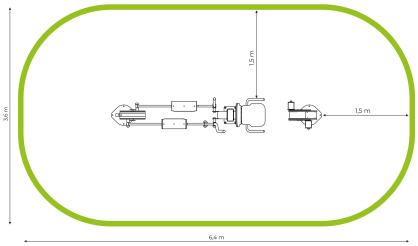

DIMO GROUP S.r.l. - Zona P.I.P. • 73055 Racale (LE) - Italia • Tel. (+39) 0833.555388 - Fax (+39) 0833.556155 • info@dimogroup.com • www.giochipark.com