Tunnel Gallery

Codice: **818**

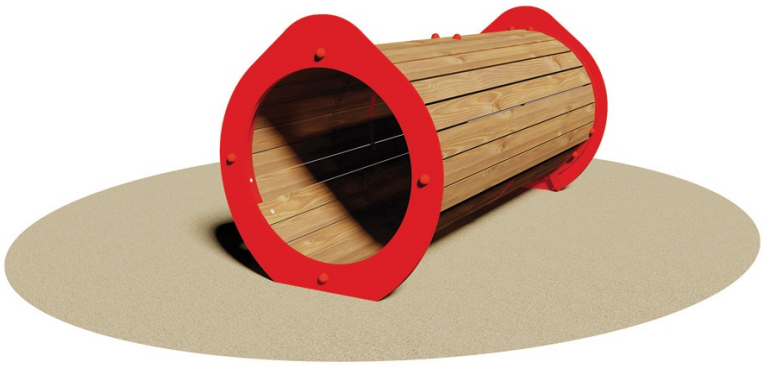

Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.
Struttura costituita da telai in tubolare di sezione quadra cm 3x3, verniciati in forno a 180°C e assemblati a pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico, pantografati e con spigoli arrotondati.
Il rivestimento è realizzato con tavole di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, di sezione cm 3,5x9 e cm 2x8.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Articolo versione ***TIPO B*** (FILO PAVIMENTO) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 208x91x102h
INGOMBRO MAX

cm 90
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

anni 2-8
ETÀ D'USO

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

3
NUMERO UTILIZZATORI

cm 500x400
SPAZIO MINIMO

m² 20,00
AREA IMPATTO
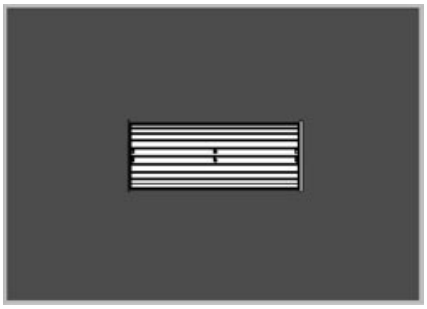
Planimetria / Planimetry