Villaggio Miami

Codice: **775**

Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.
Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.
Composto da n. 1 torretta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi realizzati entrambi in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli, dim. cm 80x80x260 h, e da n. 1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 7x7 munita di pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci, dim. cm 80x80x175 h.
Presente n. 1 scala di risalita con due corrimani in legno munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci, n. 1 scivolo in vetroresina h. cm 100, e n. 1 ponte mobile con tavole di pino nordico sostenute da n. 2 balestre di acciaio zincato a caldo, munito di passamano e ringherine di protezione.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.
Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 370x270x260h
INGOMBRO MAX

cm 100
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

anni 2-8
ETÀ D'USO

4 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

9
NUMERO UTILIZZATORI

cm 675x625
SPAZIO MINIMO

m² 34,00
AREA IMPATTO
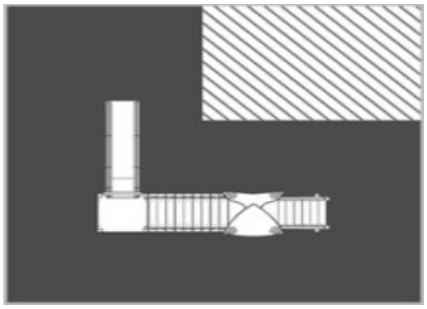
Planimetria / Planimetry