Bilico Nebraska

Codice: **811**

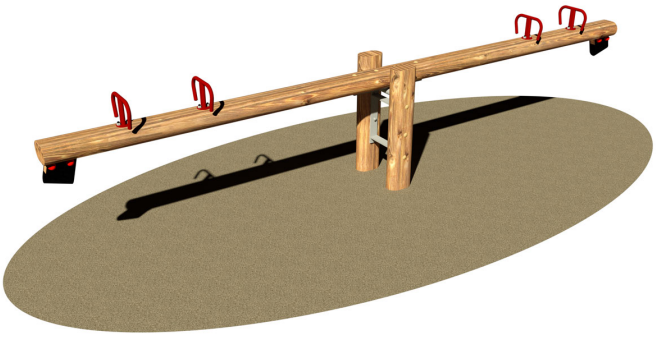

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato interamente con pali in legno di pino nordico lamellare. Trave oscillante a sezione ovale cm 10 x 16, munita di quattro sedute con maniglioni in tubo tondo di acciaio zincato e verniciatura a forno a 180°C. Cavalletto centrale in acciaio zincato a caldo con sistema di oscillazione mediante robusto meccanismo a fulcro e cuscinetti in teflon assemblato a due pali verticali della stessa natura della trave. N°2 dispositivi ammortizzanti in gomma telata posizionati all'estremità della trave. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Disponibile nella sola versione ***TIPO A*** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 400x42x85h
INGOMBRO MAX

cm 98
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

anni 3-12
ETÀ D'USO

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

4
NUMERO UTILIZZATORI

cm 650x275
SPAZIO MINIMO

m² 18,00
AREA IMPATTO
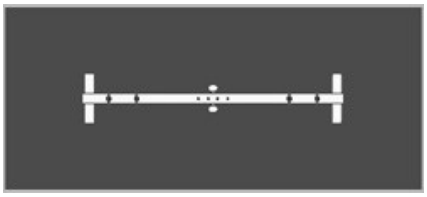
Planimetria / Planimetry