# Torretta Kansas

Codice: **805**

***Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.***
Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.
Composta da n. 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9, munita di tetto a due falde e pannelli protettivi in polietilene PEHD spessore cm 1, pantografato e con spigoli arrotondati.
Dotata di n. 1 scala di risalita con pannelli laterali di protezione in polietilene PEHD spessore cm 1,5, pantografato e con spigoli arrotondati, con funzione di passamano.
Lo scivolo è realizzato in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, altezza cm 134. In alternativa, è possibile montare uno scivolo con pista in acciaio e sponde in legno, oppure uno scivolo a tunnel in polietilene o in vetroresina.
Presente n. 1 altalena a un posto, con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco.
Tutte le parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico e diluibile ad acqua.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
***Disponibile nelle versioni:***

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 490x445x315h
**INGOMBRO MAX**

cm 134
**ALTEZZA CADUTA**

CERTIFICATO EN 1176

anni 3-12
**ETÀ D'USO**

2 h
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

7
**NUMERO UTILIZZATORI**

875x745
**SPAZIO MINIMO**

m² 49,00
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

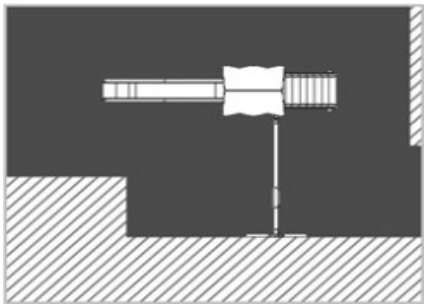

Opzione scivoli / Slide options

**VETRORESINA (SF)**



**INOX (SS)**

**TUNNEL (ST)**