Villaggio Pongo (Risalita Appigli)

Codice: **940MRA**

Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.
Realizzato con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli.
Composto da n. 1 torretta con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana in alluminio mandorlato con altezza di caduta cm 150, tetto decorativo in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in HPL sp. mm 8 e panchetta in HPL sp. mm 15. Dim. cm 100x100x360h.
La risalita è realizzata in bilaminato stratificato HPL sp. mm 15 con appigli in materiale composito di resina poliestere e quarzo. I pannelli laterali di collegamento alla torretta sono anch'essi in HPL sp. mm 15.
Lo scivolo h cm 150 è in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla torretta tramite pannelli in HPL sp. mm 15.
Il gruppo ginnico è composto da n. 1 spalliera svedese con montanti in alluminio e pioli in acciaio zincato e verniciato Ø mm 40 e da n. 1 sartia con traversa in alluminio sez. cm 7x7 e corda armata con bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 440x335x360h
INGOMBRO MAX

cm 220
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

anni 3-12
ETÀ D'USO

4 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

10
NUMERO UTILIZZATORI

cm 775x725
SPAZIO MINIMO

m² 45,00
AREA IMPATTO
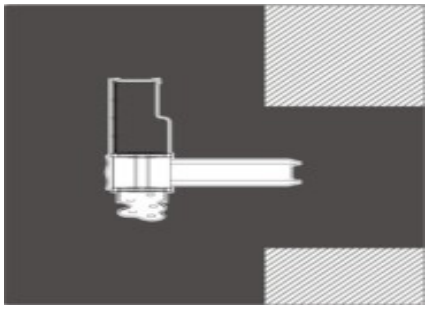
Planimetria / Planimetry