Scivolo Lol

Codice: **983**

Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD.
Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato, con pannelli in polietilene PEHD colorato, pantografati e privi di spigoli.
Composto da due telai in tubolare Ø 60 mm in acciaio zincato e verniciato, assemblati a due pannelli in polietilene PEHD pantografati e sagomati per la scalata. Scivolo altezza 98 cm in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, con pista di lunghezza 195 cm.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180 °C in polvere poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Disponibile nella sola versione ***TIPO A*** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 170x168x205h
INGOMBRO MAX

98
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

2-8
ETÀ D'USO

h 2
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

2
NUMERO UTILIZZATORI

cm 480x475
SPAZIO MINIMO

m² 20,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

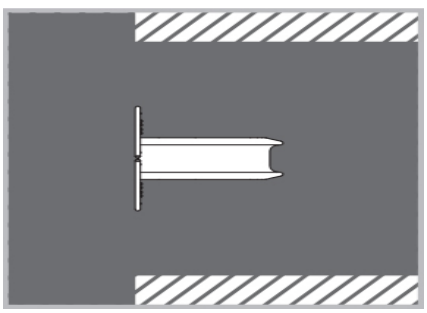

DIMO GROUP S.r.l. - Zona P.I.P. • 73055 Racale (LE) - Italia • Tel. (+39) 0833.555388 - Fax (+39) 0833.556155 • info@dimogroup.com • www.giochipark.com