



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura costituita da trave superiore in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare mm 80x40 e attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento a n° 4 montanti in alluminio di lega EN AW 6060 sez. mm 70x70; all'estremità della trave sono applicati n° 2 pannelli decorativi in laminato stratificato HPL dai colori vivaci. Il sistema di oscillazione è garantito da robusti snodi in acciaio inox completi di cuscinetti a rullini premium. È previsto un sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliesteri con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

**Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

cm 175x195x210h  
**INGOMBRO MAX**

cm 122  
**ALTEZZA CADUTA**

**ARTICOLO INCLUSIVO**

anni 2-8  
**ETÀ D'USO**

2 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**


**CERTIFICATO EN 1176**

1  
**NUMERO UTILIZZATORI**

cm 750x495  
**SPAZIO MINIMO**

m<sup>2</sup> 14,00  
**AREA IMPATTO**

**Planimetria / Planimetry**

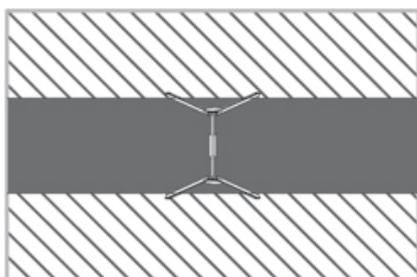

**Opzione sedute / Swing seat options**

