



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.

Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composto da n. 1 torre esagonale con montanti in legno sezione cm 9x9 e tetto a sei falde in bilaminato stratificato HPL, dimensioni cm 202x225x435 h, dotata di n. 2 pedane a diversa altezza in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo. Le pedane sono assemblate ai montanti tramite telai in acciaio zincato a caldo.

Alla pedana h cm 176 è collegata una struttura di avvistamento con telaio in tubo tondo di acciaio zincato e tamponamenti in bilaminato stratificato HPL. La torre è dotata di ringhiere in acciaio zincato e verniciato, n. 1 pannello gioco tris con telaio in legno e accessori in polietilene, n. 1 pannello sonoro in tubo tondo di acciaio zincato, n. 1 tubo parlante in acciaio zincato e verniciato, e pannelli di protezione in multistrato di mogano okoumé pantografato e privo di spigoli. Presenti n. 2 torrette scoperte con montanti in legno sezione cm 9x9, dimensioni cm 100x100x245 h, ciascuna con n. 2 pedane a diversa altezza in multistrato di betulla antiscivolo, pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé, n. 2 panchette e n. 1 tavolino con telaio in acciaio verniciato e piani in bilaminato HPL. Inclusa n. 1 pedana esagonale rialzata h cm 130 con n. 1 pannello automobile, n. 1 pannello gioco tris, n. 2 spalliere svedesi con pioli Ø cm 3 e n. 1 tubo parlante in acciaio verniciato.

Collegata alla struttura n. 1 scivolo a tunnel in polietilene h cm 145, n. 1 pannello di arrampicata in multistrato di betulla con appigli in resina marmorea e n. 4 rampe inclinate in multistrato di betulla, con superficie antiscivolo, dotate di protezioni laterali in acciaio verniciato e pannelli HPL. Presente n. 1 pertica in acciaio zincato. Tutti i pannelli gioco sono sensoriali, accessibili e fruibili anche da bambini con disabilità.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado in nylon colorato. Verniciatura a forno a 180°C. Attacchi in acciaio zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo A (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo B (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

cm 860x675x455h
INGOMBRO MAX

187
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

2-12
ETÀ D'USO

12 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO


CERTIFICATO EN 1176

12
NUMERO UTILIZZATORI

cm 1150x975
SPAZIO MINIMO

m² 82,00
AREA IMPATTO
Planimetria / Planimetry

Opzione scivoli / Slide options

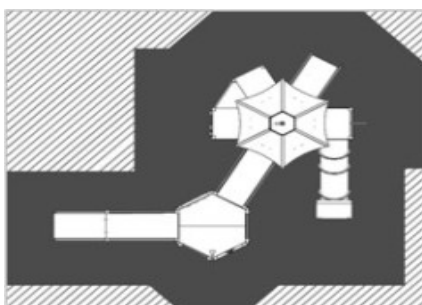

POLIETILENE (ST)