Torretta Baloo (Risalita Rete)

Codice: **941 MRR**

Certificata in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD.
Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli.
Composta da n. 1 torretta con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana in alluminio mandorlato (altezza caduta cm 150), tetto decorativo in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in HPL da mm 8 e panchetta in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x360h.
Presente n. 1 rete di risalita in corda armata con bloccacorda in nylon colorato, n. 1 scivolo h 150 cm in polietilene rotazionale ad alta densità collegato con pannelli in HPL da mm 15, e n. 1 altalena con montanti in alluminio sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato e verniciato sez. cm 8x4. Il sedile è in gomma antiurto con anima in profilato di alluminio e catene a maglia stretta zincate a fuoco.
Incluso n. 1 pannello manipolativo gioco tris, utilizzabile anche da bambini diversamente abili.
Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado in nylon colorato, tappi copripalo in polietilene, attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***

cm 465x485x360h
INGOMBRO MAX

150
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

3-12
ETÀ D'USO

4 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

9
NUMERO UTILIZZATORI

cm 850x780
SPAZIO MINIMO

m² 50,00
AREA IMPATTO
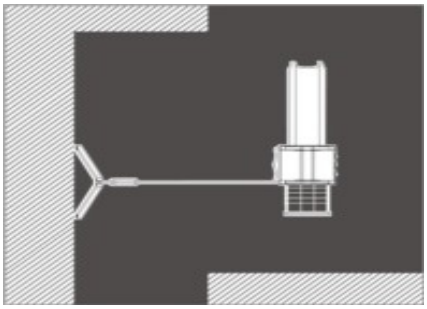
Planimetria / Planimetry