Scivolo Resina 400

Codice: **835**

Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.
Realizzato con struttura in tubo tondo di acciaio verniciato in forno a 180 °C.
La scala è composta da tubolare di acciaio semiovale sezione 60×30 mm con corrimano in tubo tondo Ø 30 mm, e gradini rivestiti con profilo poggiapiedi in PVC antisdrucciolo.
Lo scivolo, alto 170 cm, è in vetroresina realizzata con più strati di resina ad alta densità, con pista di lunghezza 400 cm.
La stabilità è garantita da due barre oblique in tubo tondo di acciaio.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.
Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Disponibile nella sola versione ***TIPO A*** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 395x115x240h
INGOMBRO MAX

cm 170
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

anni 3-12
ETÀ D'USO

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

2
NUMERO UTILIZZATORI

cm 775x400
SPAZIO MINIMO

m² 31,00
AREA IMPATTO
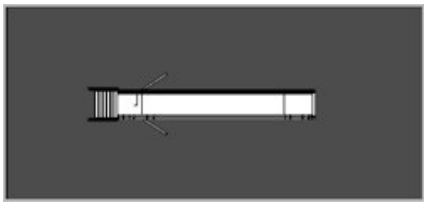
Planimetria / Planimetry