Villaggio Alcor (Risalita Appigli)

Codice: **984RA**

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato, con pannelli in polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli.
Il villaggio è composto da n. 2 torrette con montanti in acciaio a sezione circolare Ø 89 mm, ciascuna munita di pedana con altezza di caduta cm 150 realizzata con telaio in tubolare di acciaio zincato e piano in alluminio mandorlato spessore 30/10, tetto decorativo in polietilene, pannelli protettivi e panchette in polietilene. Dim. cm 100x100x355h.
È presente n. 1 torretta aggiuntiva con montanti in acciaio Ø 89 mm, pedana con altezza di caduta cm 150, protezioni e panchetta in polietilene. Dim. cm 100x100x248h.
Le torrette sono collegate da n. 1 tunnel in polietilene rotazionale ad alta densità e n. 1 ponte orizzontale con passamano in tubolare Ø 50 mm, sponde in fune armata e camminamento in polietilene su telaio in acciaio zincato.
Completano la struttura n. 1 scaletta con appigli in resina poliestere e quarzo, n. 1 pertica in acciaio zincato e verniciato Ø 40 mm, n. 1 ragnatela in fune armata con bloccacorda in nylon, n. 2 scivoli H cm 150 in polietilene, n. 1 pannello gioco time e n. 1 pannello gioco labirinto, entrambi in polietilene.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado in nylon colorato, tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 535x740x355h
INGOMBRO MAX

cm 185
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

5-12 anni
ETÀ D'USO

h 8
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

CERTIFICATO EN 1176

14
NUMERO UTILIZZATORI

cm 850x1150
SPAZIO MINIMO

m² 74,00
AREA IMPATTO
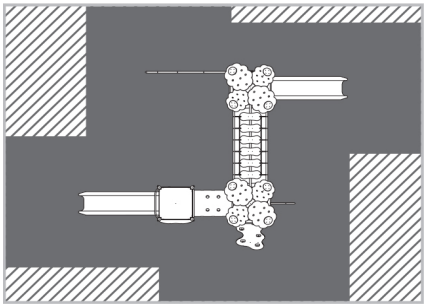
Planimetria / Planimetry