




Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in bilaminato stratificato HPL spessore mm 15 dai colori vivaci pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggipiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.



cm 67x83x80h
INGOMBRO MAX

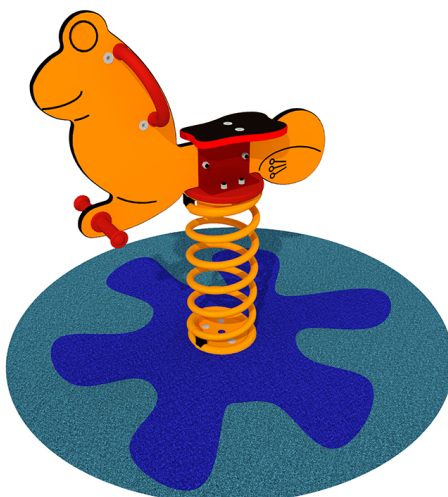

cm 50
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176



anni 2-8
ETÀ D'USO



1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



1
NUMERO UTILIZZATORI



cm 350x250
SPAZIO MINIMO



m² 9,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

