




Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con pali in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. tonda Ø 12 cm. Elenco componenti: N°5 pali in legno disposti a croce di cui uno centrale e n°4 di altezze variabili. N°4 barre orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato a caldo. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.



cm 276x276x225h
INGOMBRO MAX

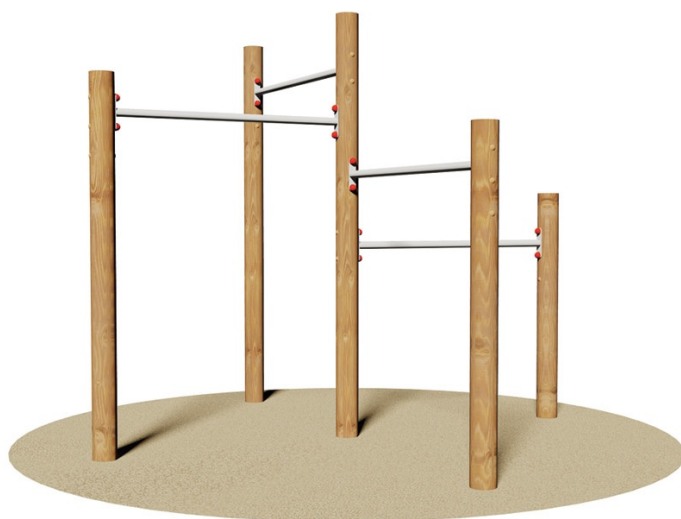

cm 198
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176



anni 8-12
ETÀ D'USO



1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



4
NUMERO UTILIZZATORI



cm 575x600
SPAZIO MINIMO



m² 26,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

