



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. Trave superiore costituita da tubo tondo sez. Ø 89 mm completa di attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento a n°4 montanti sez. Ø 89 mm. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo.



cm 348x201x280h  
**INGOMBRO MAX**



cm 160  
**ALTEZZA CADUTA**



**GIOCO INCLUSIVO**



anni 3-12  
**ETÀ D'USO**



h 1  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



**CERTIFICATO EN 1176**



2  
**NUMERO UTILIZZATORI**




cm 800x648  
**SPAZIO MINIMO**



m<sup>2</sup> 24,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

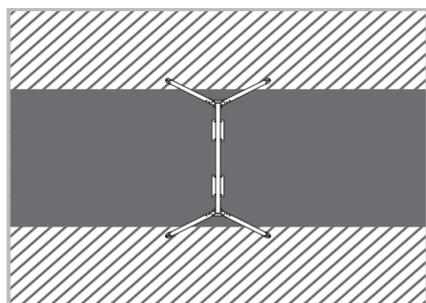

Opzione sedute / Swing seat options

