Villaggio Mizar (Risalita Appigli)

Codice: **998RA**

Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.
Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato con pannelli in polietilene PEHD pantografati e privi di spigoli. Composto da n. 1 torretta con montanti in acciaio a sezione circolare Ø 89 mm, pedana con telaio in tubolare di acciaio zincato e piano in alluminio mandorlato 30/10, tetto decorativo in polietilene con attacchi in tubolare di acciaio e pannelli protettivi in polietilene, dim. cm 100x100x355h, e da n. 1 torretta con montanti in acciaio Ø 89 mm, pedana con telaio in acciaio zincato e piano in alluminio mandorlato 30/10, pannelli protettivi e panchetta in polietilene, dim. cm 100x100x248h. Presenti n. 1 risalita in polietilene con appigli in materiale composito di resina poliestere e quarzo, n. 1 ponte orizzontale con passamano in tubolare Ø 50 mm, sponde in fune armata e camminamento con pannelli in polietilene su supporto in tubolare zincato, n. 1 ragnatela in fune armata su telaio in tubolare Ø 50 mm con bloccacorda in nylon colorato, n. 1 scivolo h. cm 150 in polietilene rotazionale ad alta densità con pannelli laterali in PEHD pantografato. Inclusi n. 2 pannelli manipolativi in polietilene: gioco Time e gioco Labirinto.
I pannelli gioco sono sensoriali, accessibili e fruibili anche da bambini con disabilità. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.
Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.
Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere ad alta resistenza UV e agli agenti atmosferici.
Attacchi in metallo zincato a caldo per ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 557x535x355h
INGOMBRO MAX

185
ALTEZZA CADUTA

ARTICOLO INCLUSIVO

5-12
ETÀ D'USO

h 8
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

CERTIFICATO EN 1176

11
NUMERO UTILIZZATORI

cm 850x925
SPAZIO MINIMO

m² 53,00
AREA IMPATTO
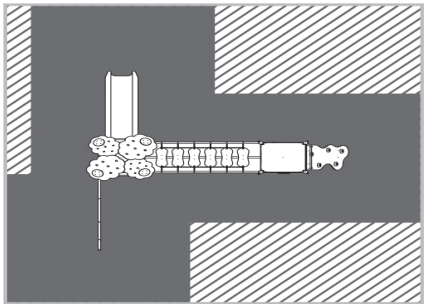
Planimetria / Planimetry